

Trépied 055 - 3 sections carbone MT055CXPRO3



DESCRIPTION

Le nouveau trépied 055 en fibre de carbone 3 sections, offre un niveau de rigidité maximal à partir des composants les plus légers, un chef d'œuvre d'ingénierie conçu pour les photographes qui attendent le meilleur de leur trépied tout en pouvant le transporter facilement. Les tubes 100% fibre de carbone et le nouveau système de verrouillage des jambes QPL augmentent la rigidité du trépied et absorbe les vibrations, stabilisant ainsi l'appareil photo en toutes conditions. Les tubes en fibre de carbone et les fonderies en magnésium réduisent également le poids du trépied par rapport à la version aluminium équivalente.

Caractéristiques :

La principale caractéristique du 055XPRO3 est le mécanisme 90° de sa colonne centrale, il permet à la colonne de basculer à l'horizontal pour ouvrir un large éventail de possibilités de prise de vue, et fait du 055XPRO3 un trépied extrêmement polyvalent, adapté aussi bien à la photo qu'à la vidéo. Le mécanisme de colonne centrale est logé à l'intérieur du corps du trépied pour plus de compacité tout en restant facilement accessible lorsque vous en avez besoin. Le changement entre la position verticale et horizontale ne nécessite aucun démontage du trépied et peut même être exécuté avec un appareil fixé.

Les jambes du trépied 055XPRO3 sont également très rapides à mettre en place et à ajuster grâce au système de verrouillage Quick Power Lock (QPL) qui bloque et débloque chaque section des jambes. La conception unique du système QPL permet une utilisation plus confortable, d'une seule main, avec un verrou des sections plus puissant pour plus de stabilité et de rigidité des jambes qu'un trépied classique. Le sélecteur d'angle intuitif et ergonomique permet à chaque jambe d'être ajustée séparément selon n'importe quel angle pour offrir plus de liberté de positionnement.

Un niveau à bulle est intégré à la partie supérieure de la colonne centrale pour un cadrage précis. Le niveau à bulle tourne librement autour de la colonne centrale, de sorte qu'il puisse être placé là où il sera le plus facile à voir tout en ajustant le trépied, et sans qu'il soit caché par la rotule ou qu'il gêne l'accès aux réglages de l'appareil monté.

La partie haute du 055XPRO3 dispose également d'un pas de vis Easy Link pour ajouter un accessoire photo ou vidéo tels une torche LED, un flash, un réflecteur ou tout au équipement, et ainsi transformer votre 055XPRO3 en studio photo mobile.

SPECIFICATIONS

angle des jambes	25°.46°.66°.88°
attaché par	3/8 attachment type
brevet	pat. pending
colonne centrale	rapid
couleur	black color
diamètre des tubes des jambes	29.2 . 24.8 . 20.4 mm
diamètre du tube de la colonne	28mm
matériau	carbon fiber tubing + magnesium castings
charge admissible	9 kg
dimension fermé	63 cm
hauteur max	170 cm
hauteur max (Colonne centrale rentrée)	140 cm
hauteur min	9 cm
poids	2.000 kg
sections	3 number

PIECES DE REMPLACEMENT OPTIONNELLES:

N° de la pièce 200PL :


Plateau rapide avec vis 1/4 et chemise adaptatrice pour 3/8.

PIECES DETACHEES



Manfrotto
Imagine More

ART. MT055CXPRO3

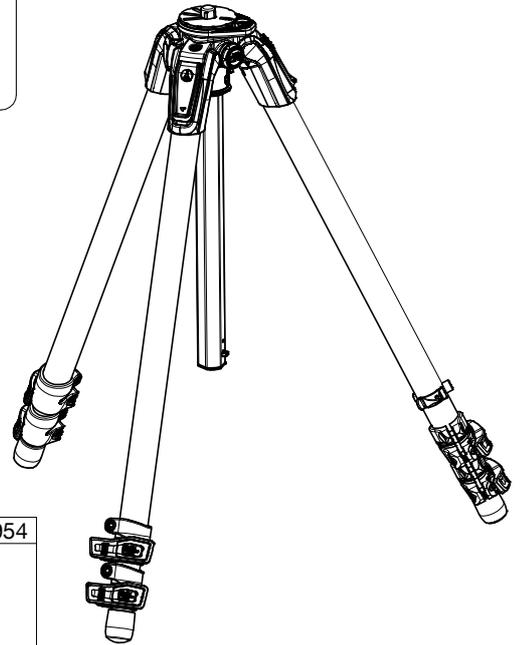

R002,36

R503,89

R103914

R3,7630 (SCREW M6)

R103990

Tool (TORX T25) included in :

- Spare part R103951
- Spare part R103952
- Spare part R103984
- Spare part R103985

TO BE MOUNTED ON TUBES

R190,619

TO BE MOUNTED ON CLAMPING-COLLARS

R440,05

R103954

set of n°3 pcs

R103973

R103957

R103908

R1039226

R190,427

BOX

R11039184 box for MT055CXPRO3

R103959

R103952

R1034,410 (TUBE WITHOUT ENDGRAVINGS)

R1034,410L (TUBE WITH ENDGRAVINGS)

R1034,316

R1034,210

R103930

R3,1921

R103932

R103951

R103945

R055,520
Set of n°3 pcs

R103933

R103984

R103934

R103985