



Le 055 redéfinit les standards en terme de trépied **3 sections en aluminium**. Grâce à sa taille, sa forme et les matériaux utilisés, le nouveau 055 offre un niveau de rigidité sans précédent.

La principale caractéristique du 055XPRO3 est le **mécanisme 90° de sa colonne centrale**, il permet à la colonne de basculer à l'horizontal pour ouvrir un large éventail de possibilités de prise de vue, et fait du 055XPRO3 un trépied extrêmement polyvalent, adapté aussi bien à la photo qu'à la vidéo.

Le mécanisme de colonne centrale est logé à l'intérieur du corps du trépied pour plus de compacité tout en restant facilement accessible lorsque vous en avez besoin. Le changement entre la position verticale et horizontale ne nécessite aucun démontage du trépied et peut même être exécuté avec un appareil fixé.

Les jambes du trépied 055XPRO3 sont également très rapides à mettre en place et à ajuster grâce au **système de verrouillage Quick Power Lock (QPL)** qui bloque et débloque chaque section des jambes. La conception unique du système QPL permet une utilisation plus confortable, d'une seule main, avec un verrou des sections plus puissant pour plus de stabilité et de rigidité des jambes qu'un trépied classique. Le sélecteur d'angle intuitif et ergonomique permet à chaque jambe d'être ajustée séparément selon n'importe quel angle pour offrir plus de liberté de positionnement.

Un niveau à bulle est intégré à la partie supérieure de la colonne centrale pour un cadrage précis. Le niveau à bulle tourne librement autour de la colonne centrale, de sorte qu'il puisse être placé là où il sera le plus facile à voir tout en ajustant le trépied, et sans qu'il soit caché par la rotule ou qu'il gêne l'accès aux réglages de l'appareil monté.

La partie haute du 055XPRO3 dispose également d'un **pas de vis Easy Link** pour ajouter un accessoire photo ou vidéo tels une torche LED, un flash, un réflecteur ou tout au équipement, et ainsi transformer votre 055XPRO3 en studio photo mobile.

Le 055XPRO3 est fabriqué en Italie par Manfrotto.



SPECIFICATIONS

 angle des jambes	25°.46°.66°.88°
 attaché par	3/8 attachment type
 brevet	pat. pending
 charge admissible	9 kg
 colonne centrale	rapid
 couleur	black color
 diamètre des tubes des jambes	30-26-22.5 mm
 diamètre du tube de la colonne	28mm
 dimension fermé	61 cm
 hauteur max	170 cm
 hauteur max (Colonne centrale rentrée)	140 cm
 hauteur min	9 cm
 matériau	aluminum
 poids	2.5 kg
 sections	3 number





Manfrotto
Imagine More

ART. MT055XPRO3

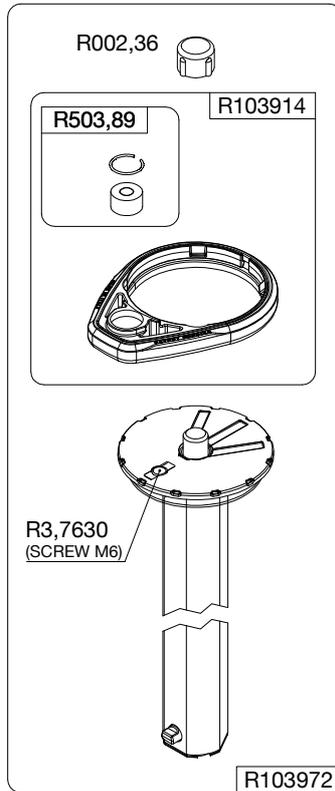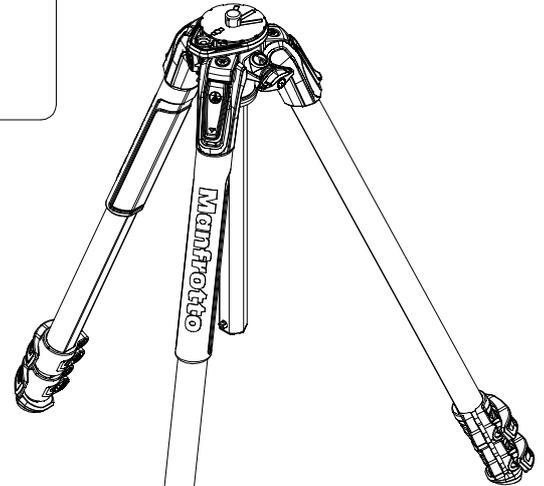


Tool (TORX T25) included in :


- Spare part R103951
- Spare part R103952
- Spare part R103926
- Spare part R103927
- Spare part R1039232




R103940
set of n°2 pcs

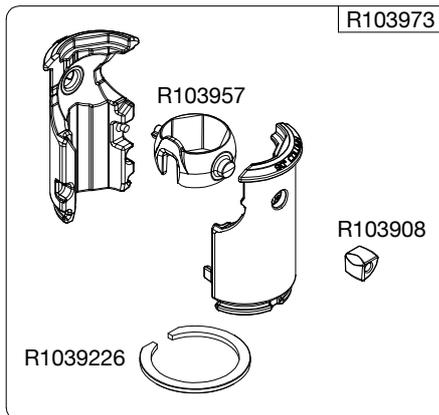


R190,427



BOX
R11039183 box for MT055XPRO3

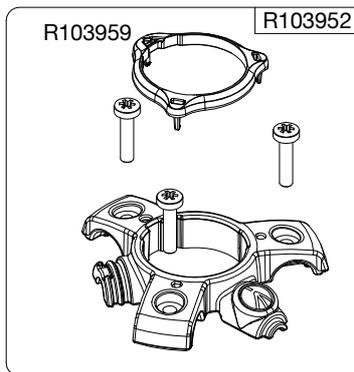


R103967
(TUBE WITHOUT ENDGRAVINGS)
R103967L
(TUBE WITH ENDGRAVINGS)




R103968

R103969

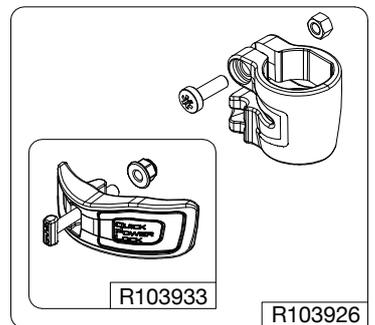

R103933


R103926

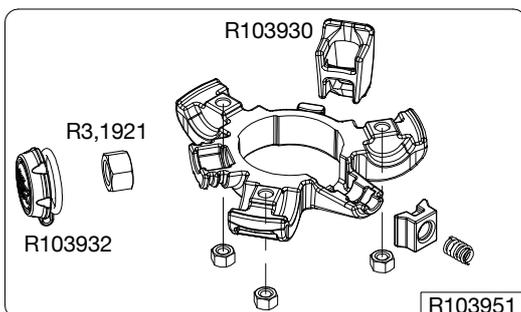

R103945



R1039232
set of n°3 pcs

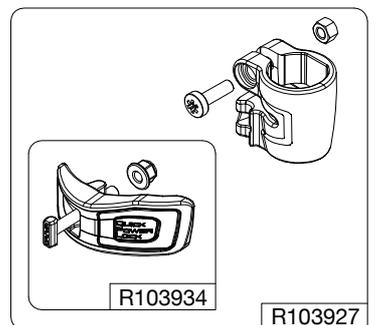

R103934

R103927