

Optique Sony

FE PZ 16-35mm F4 G

Monture E
Plein Format FE
Power Zoom PZ

Le zoom grand angle compact à F4 constant incontournable en photo et vidéo



SELP1635G

- **Objectif plein format 16-35mm à F4 avec zoom motorisé, compact et léger**
- **Nouvelle formule optique optimisée** pour une résolution optimale sur toute l'image. *(une lentille XA (Asphérique extrême), deux verres ED, deux verres Super ED et un verre asphérique ED)*
- **Double commande de Zoom motorisé** avec une bague et un bouton latéral *Idéal pour la photographie comme la vidéo grâce aux moteurs linéaires XD silencieux et précis.*
- **Conception ergonomique aux dimensions fixes avec une mise au point et un zoom interne**
- **Design amélioré avec une conception résistante à la poussière et à l'humidité**
- **Diaphragme dé-clicquable et verrouillable, mise au point manuelle linéaire**

Focale	16-35 mm (24-52,5mm APS-C)
Angles de champ en 24x36 / en APS-C	83°-44° / 107°-63° (en APS-C)
Ouvertures maxi / mini	4 / 22
Groupes / éléments optiques	12 / 13
Lentilles spéciales :	
XA (Asph. Extr.) / Asph. Avancé / Asph. / Asph. ED / Super ED / ED	- / 2 / 1 / 1 / 1 / 1
Rapport d'agrandissement maximum	0,23x
Diaphragme : nb lamelles / circulaire	7 / oui
Distance minimum de mise au point (m)	0.28 (GA) - 0.24 (T)
Stabilisation Optique Steadyshot	Boîtier
Diamètre du filtre	72mm
Parasoleil fourni	Oui (ALC-SH172)
Dimensions (Diamètre max x longueur)	80,5 x 88,1 mm
Poids	353 g


REF: SELP1635G.SYX / EAN: 4548736140257 / DEEE: 0,06€HT / CHINE






FE PZ 16-35mm F4 G


**Monture E
Plein Format FE
Power Zoom PZ**

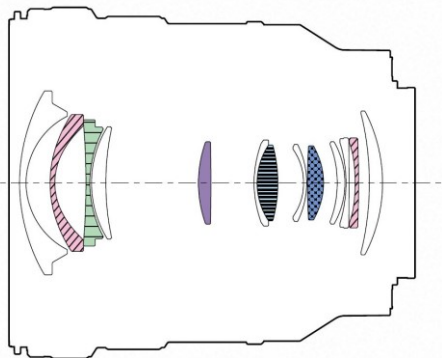Formule optique

Courbes MTF




-  Lentilles Asphériques avancées
-  Lentille Asphérique
-  Lentille ED à extra faible dispersion Asphérique
-  Lentille ED à faible dispersion
-  Lentille ED à extra faible dispersion

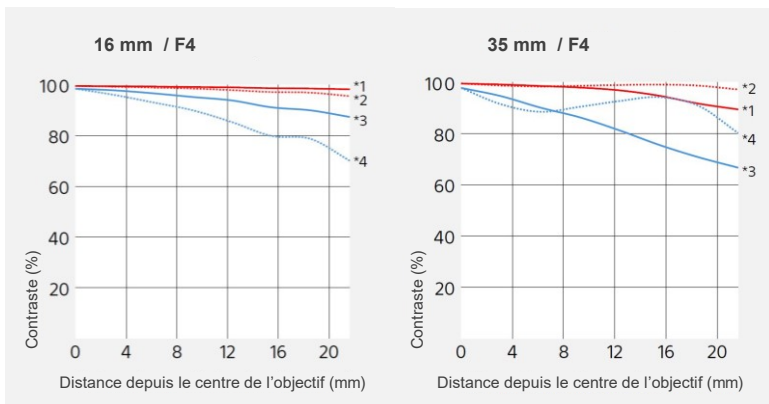

Fréquence spatiale
10 paires de lignes / mm
30 paires de lignes / mm

R	T
— *1	— *2
— *3	— *4


Technologies

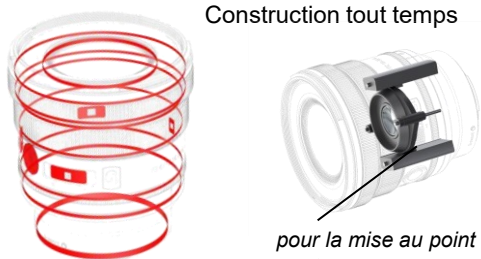

Construction tout temps

pour la mise au point

6 Moteurs linéaires XD
2 pour le zoom et
4 pour la mise au point



pour le zoom

En détail

Baguette de mise au point

Réponse linéaire en MF pour un contrôle précis de la mise au point

Power zoom ring

Baguette de zoom motorisée

Commande de zoom

Zoom variable ou constant, très lent ou très rapide

Bouton de verrouillage de la mise au point

Personnalisable via le menu du boîtier

Sélecteur de mise au point



Baguette de Diaphragme

Ajuste l'ouverture

Verrouillage du diaphragme

Sélecteur de click de la baguette de diaphragme.

Contrôle précis ou continu de l'ouverture



Visuels

